


- 1. (25) -

4)

(tensor) 5 가 가
< 5-42>.

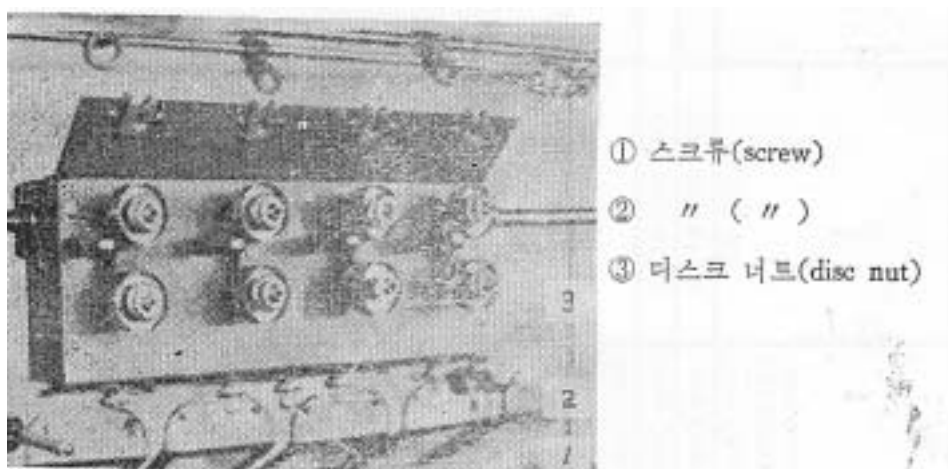


< 5-42> (tencor)

(tension meter)

가

< 5-43>.

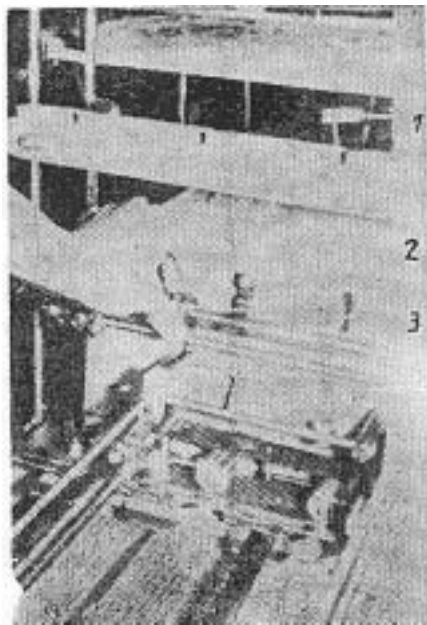


- ① 컴펜세이터(compensator)
- ② 컴펜 세이터 로드(compensator rod)
- ③ 스프링 조절장치(spring adjuster)

< 5-43> (compensator)

5)

가

(rocking plate)

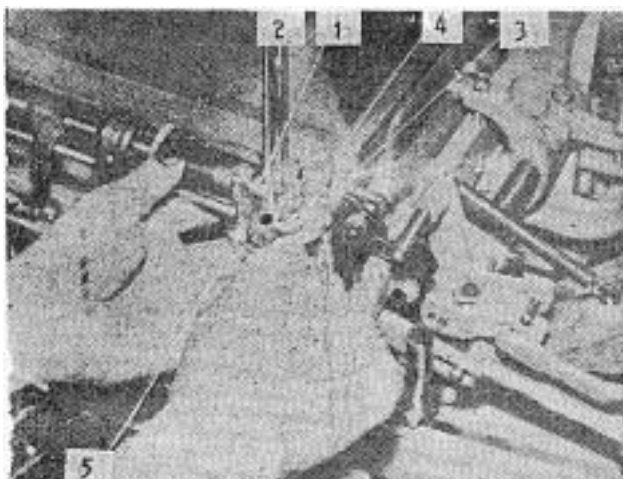

- ① 컴펜 세이터 로드
- ② 기둥(pillar)
- ③ 후크 포인트(hook point)
- ④ 레버 후크(lever hook)
- ⑤ 볼트

< 5-44>

가 (pielar)

(hook) (point)가

가 < 5-44>.

6)

(shifter)

가

가

가


가

(5-45)가


(5-45)

< 5-45,

5-46>.

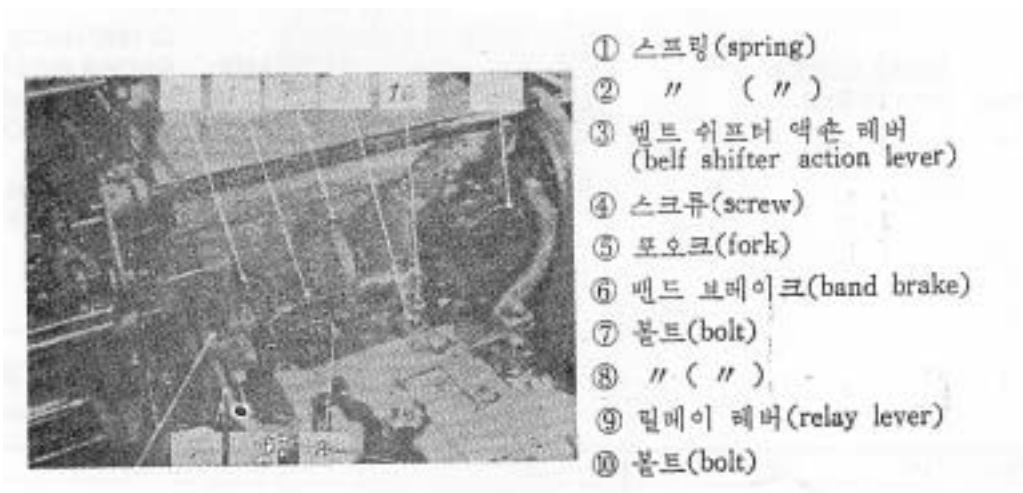

< 5-45>

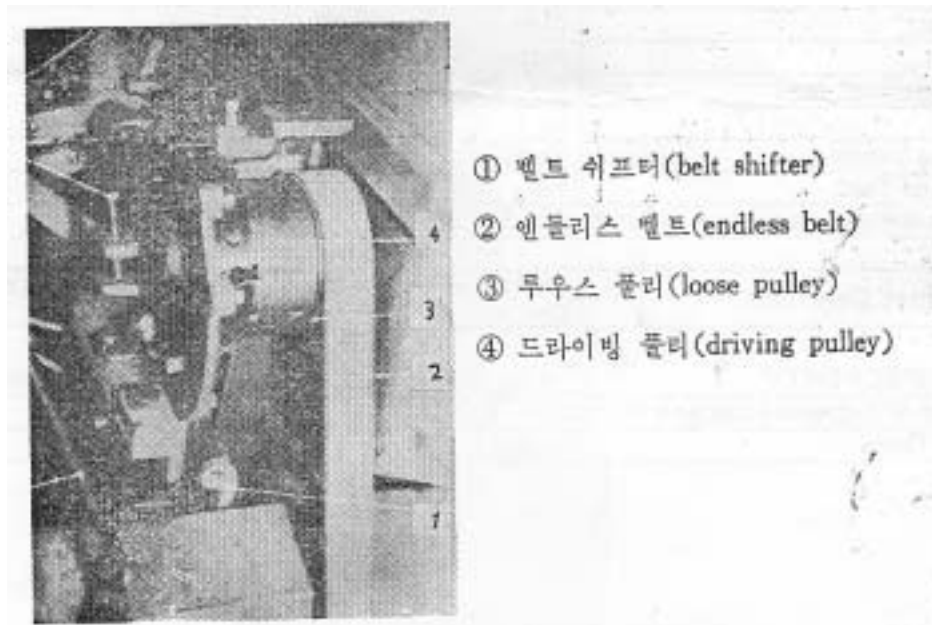

< 5-46>

(endless belt)

7) (Butt)

1.5mm

< 5-47>.

(spring)

(spring)

(belt shifter action lever)

(screw)

(fork)


(band brake)

(bolt)

(bolt)

(relay lever)

(bolt)

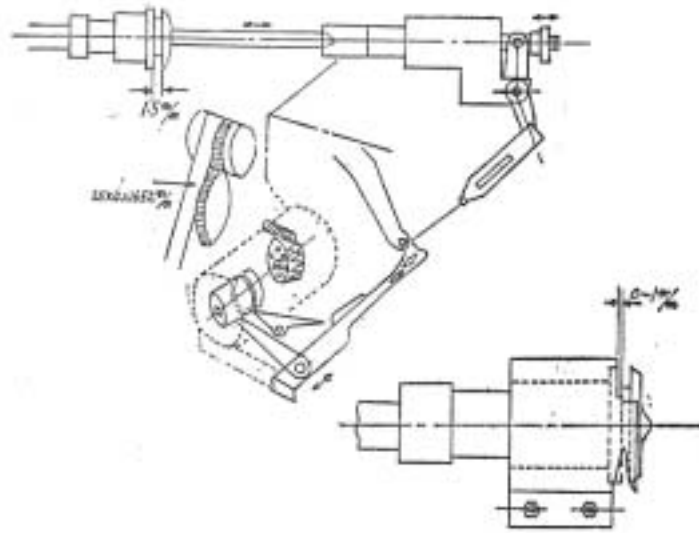

< 5-47>

(butt endless)

가

8) (tip) (cutting)

(open)

(chute)

(stopper)


< 5-

48>.

가

가

가

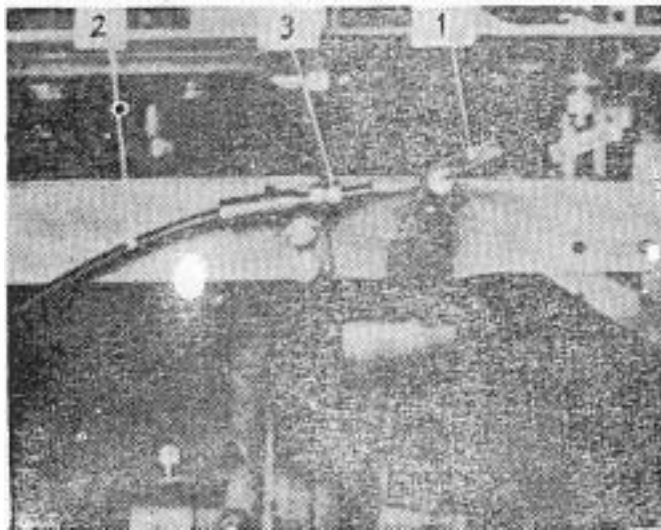

- ① 오우퐁 레버 (open lever)
- ② 커넥팅 와이어 (connecting wire)
- ③ 너트 (nut)

< 5-48> (connecting wire)


(actor)

가

가

가

< 5-49>.

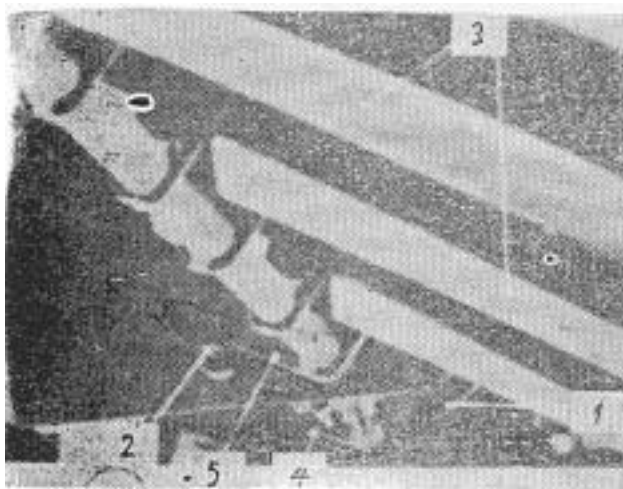


- ① 커넥팅 와이어 (connecting wire)
- ② 스톱퍼 핀 (stopper pin)
- ③ 슈우트 (chute)
- ④ 슈우트 스톱퍼 효율 (chute stopper hole)
- ⑤ 스톱퍼 플레이트 (stopper plate)

< 5-49> (chute stopper pin)

가 .

a)

< 5-51 > (open) < 5-48
> 가 30° 45°
가 가 가
가
< 5-50>.

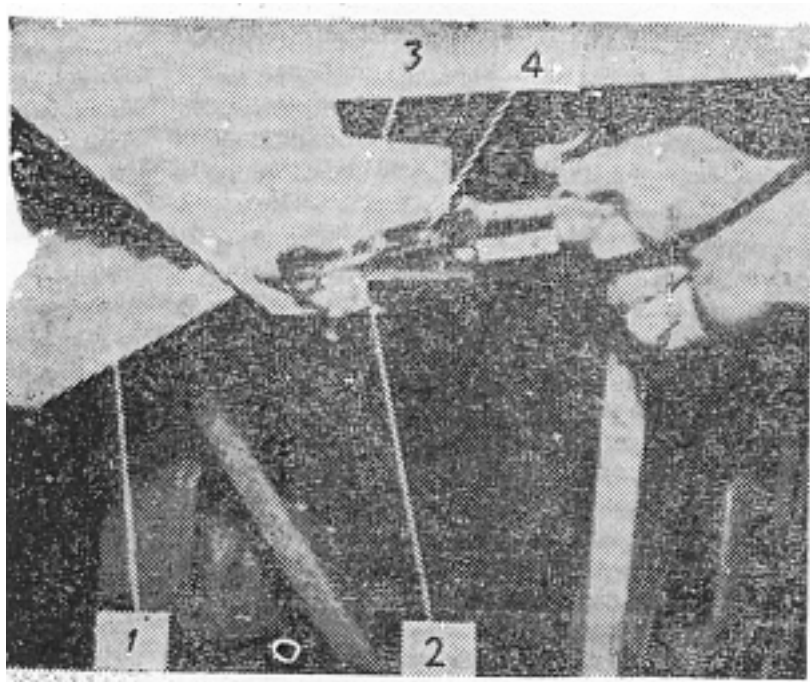

(chute)

(bobbin chute lever)

(universal connecting rod)

(turn buckle)

< 5-50> (chute)


b)

(universal)

(5-50) 가 30° 40°

2 3mm

< 5-51>.

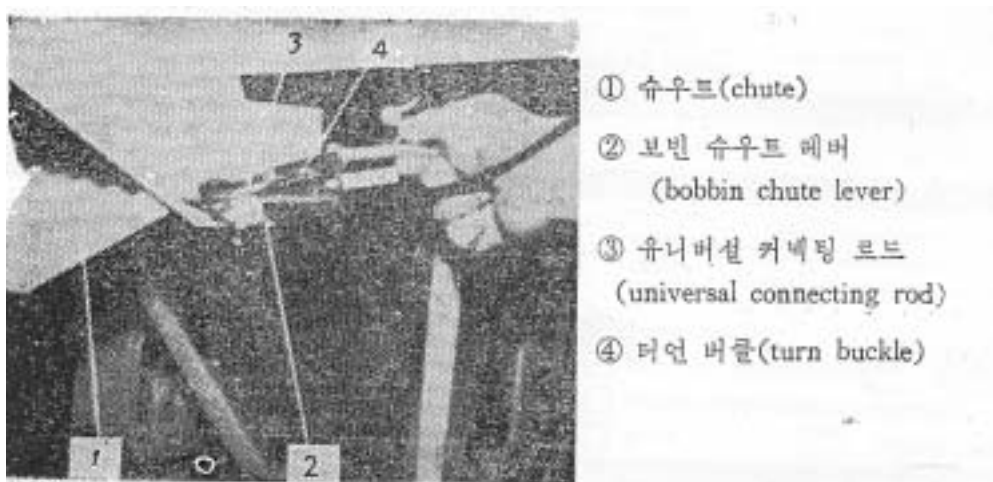

< 5-51> (stopper pin)

(front) 가 (5-51 A) 가 가

(holder)(5-52 B) 10mm

3mm <

5-52, 5-53>.

가 .


c)

4

< 5-53 > < 5-53 >


(collar, 87) 가 2 3mm <

5-53, 5-54>.

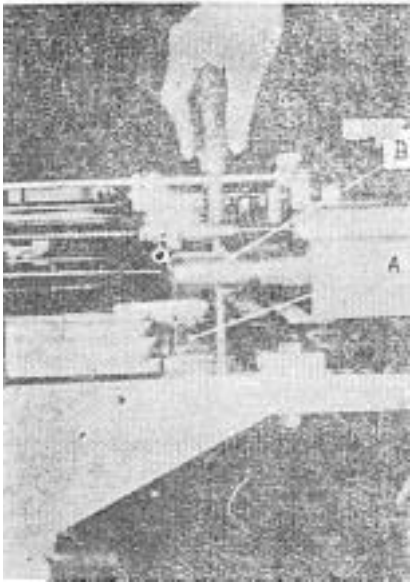


A : 가 (front guide) B : 가 (bobbin guide holder)

< 5-52> 가 (front guide)

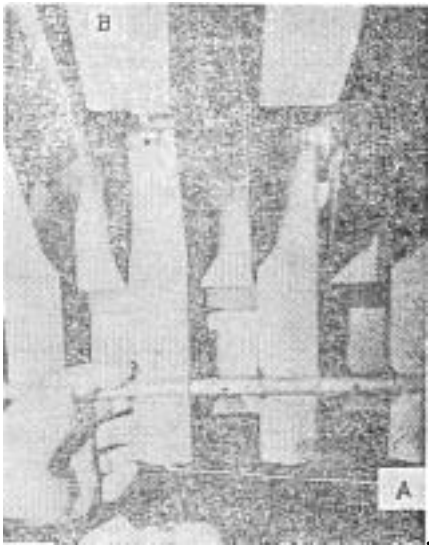

A : (stopper adjustment) B : (carriage frame)

< 5-53> (chute) (carriage frame)

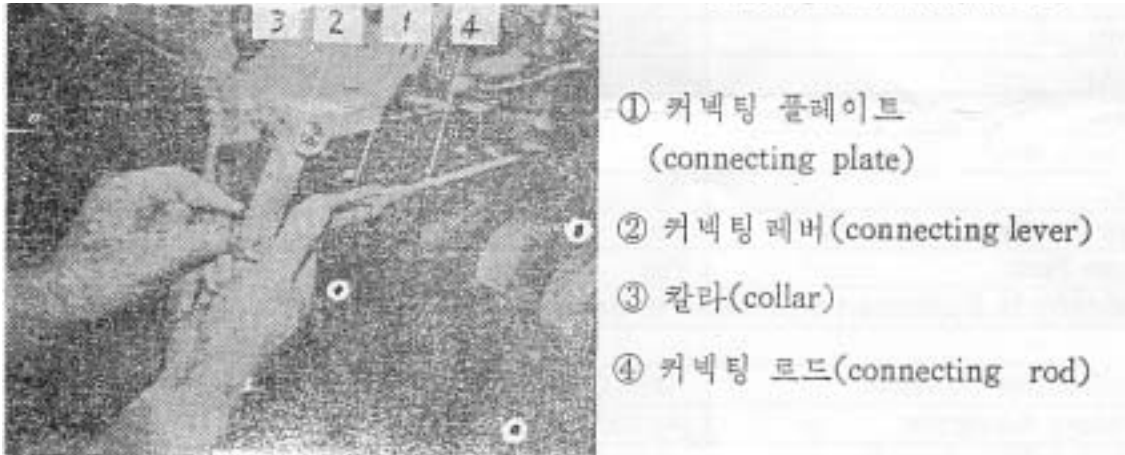

< 5-54> (connecting plate)


d) 가

가 가 (turn buckle)

2 3mm

가

가 < 5-55, 5-56, 5-57>.

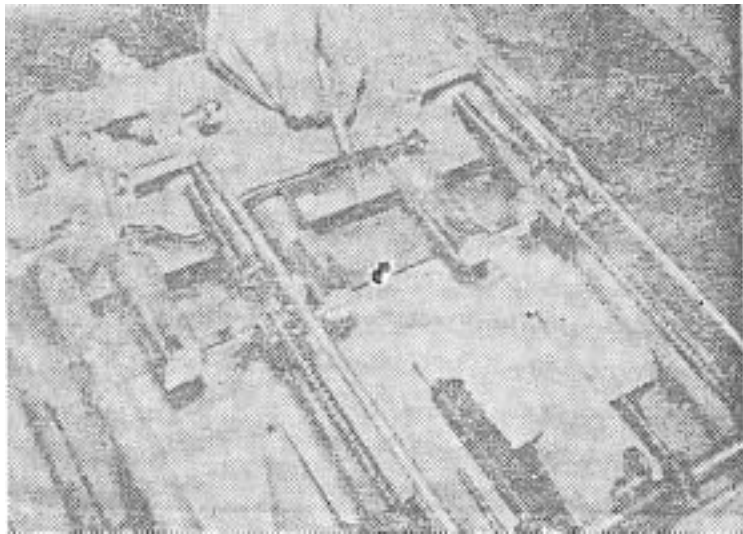

< 5-55> (turn buckle)

(dead point) 가
가

.

가

(collar) (connecting) (pin) 5~10mm
< 5-58>.



< 5-58> (lift rod)