

“ ”

.

가 .

KOTTI가


Rotary Static Tester

.


.

-1

1 2 .

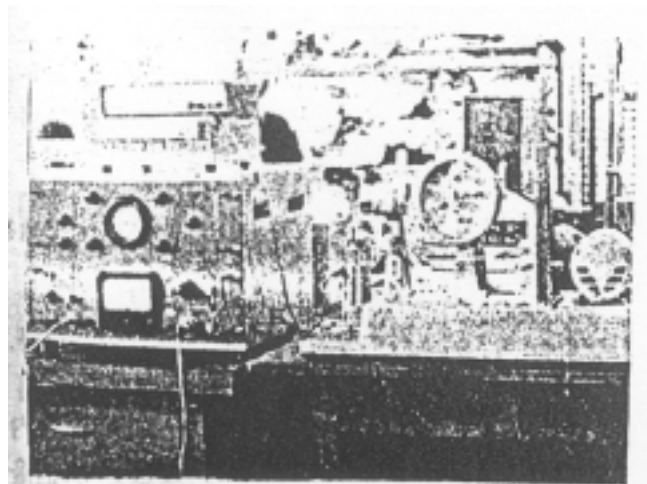

1.

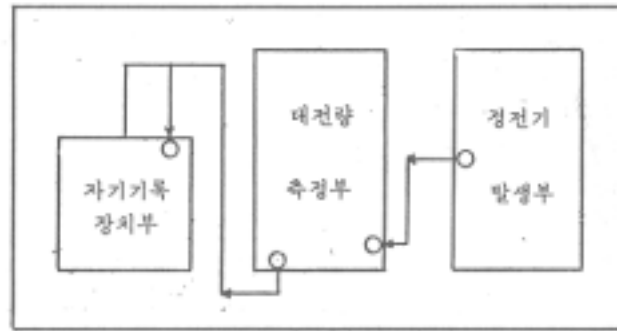

2.

-2

20mm

-3

(1)

(2)


(3)

(4)

(5)

(1)


3

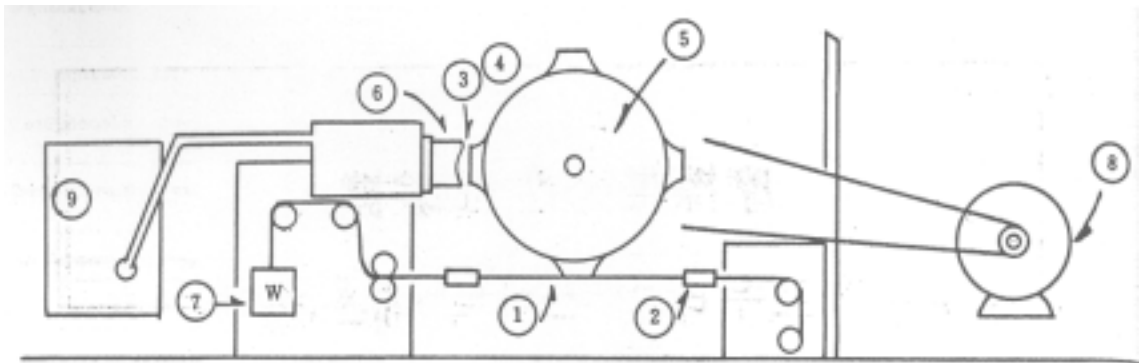


3.

: KSK0905()

($25 \pm 1\text{mm}$, $130 \pm 3\text{mm}$)

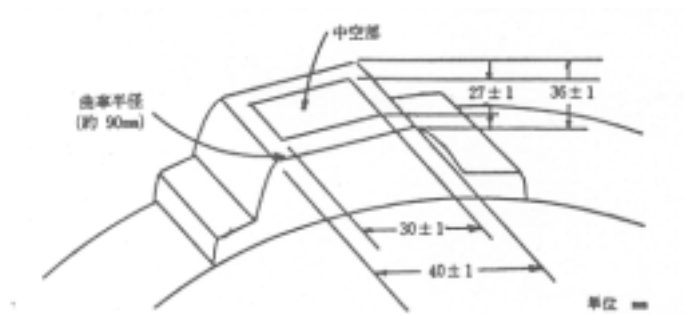

4

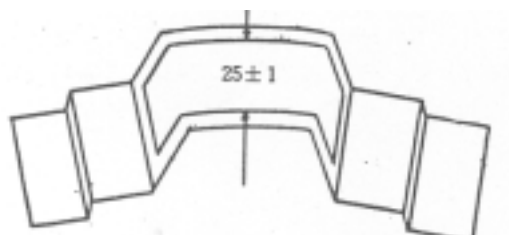

5


(150 ± 1mm, 400 /)
(20 ± 1mm)

(2)

가

가

가 .

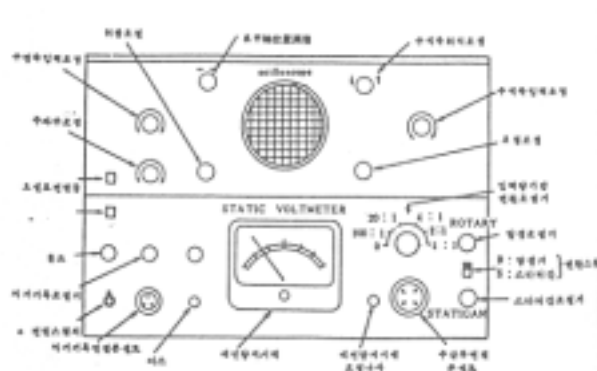

6.

(3)

(4)

가

40%RH

·

-1

1/10 , 1m

·

·

가

가

가

4 × 8cm

·

6

·

-2

KSK0905()

·

2.5cm

16cm

6

(가 3 , 3 , 가 3 ,
3) ()

·

가

·

-3

70 1 20 ± 2 , 40 ± 2%

1

·

60 1 ·

-4

JIS L 0217 103

3

·

-5

20 ± 2 , $40 \pm 2\%$

.

.

-6

,

,

15mm .

.

[$20 \pm 1\text{mm} \times$

$(25 \pm 1\text{mm})$

]

100v

가


.

500g

가 .

가 7


.

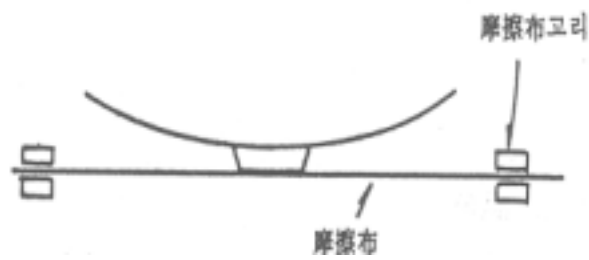

7

8

.

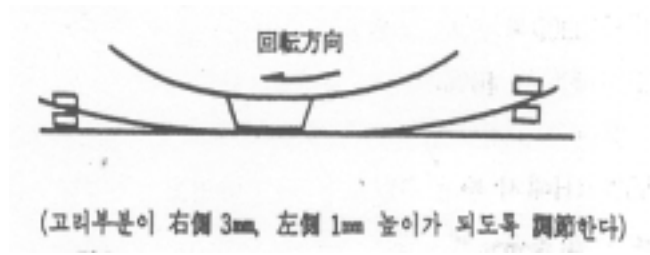

8

1

1

60

(v , 2) . ,

3

3

-7

(1)

6

2

(2)

“ ”

.

7가 (),
(JIS L 0217) 3)

가 .

-1

1

종 류 \ 구 분	중량(g/m ²)	두께(mm)	가	분	용도
100 % 레이온 직물	105.8	0.163	염	색	안감
100 % 면직물	153.7	0.380	염	색	안감
p/c (65/35) 혼방직물	103.2	0.248	염	색	안감
100 % 아크릴직물	93.9	0.264	정면포백		안감
100 % 나일론직물	57.2	0.103	염	색	안감
100 % 폴리에스테르직물	70.9	0.102	정면포백		안감
100 % 모직물	281.7	0.524	염	색	절감

-2

KSK0905 3

40% .

() 40%RH, 65%RH

JIS L 0217

JIS L 0217 .

가 60L 1l 2g

가 . 40 , 1:30

. 5

60l 2

,

60l

2

.

-3

(1)

2

40%RH, 65%RH

7

가

가

.

2

시험명	구 분		감소율 (%) $(\frac{B-A}{A} \times 100)$
	속성크리치에 따른 대변량 (V)		
	40%RH (A)	60%RH (B)	
100 %레이온 직물	10	0	-100
100 % 면직물	24	10	-58
P / C 1 65 / 35 혼방직물	70	46	-34
100 %아크릴 직물	220	20	-91
100 %나일론 직물	850	390	-54
100 %폴리에스테르직물	3000	440	-85
100 % 오직물	3800	1300	-66

(2) 3

3

7

가

가

가

.

구분	대 전 량 (t)		증가율 (%) $(\frac{B-A}{A} \times 100)$
	세탁전 (A)	세탁후 (B)	
100 %레이온 직물	10	120	+1100
100 % 면직물	24	62	+158
p / C (65 / 35) 혼방직물	70	300	+329
100 %아크릴 직물	220	2100	+855
100 %나일론 직물	850	1400	+62
100 %폴리에스테르직물	3000	4800	+60
100 % 모직물	3800	8600	+126

(3)

2

, P/C(65/35)

가

가

가