

가

· ·

() ·

() 가

·

() ,

가 ·

()

가 ·

() 가

·

·

가 가 ·

가


·

·

，
． “
?”
．()． 8
90dBA 가
． ， ， ，
．

1.
가
， 가 100dBA ．
가 ，
가 가 ．
가
가
．
．

Two-for-two
가 8,500rpm ，
，
． 1 two-for-one
．

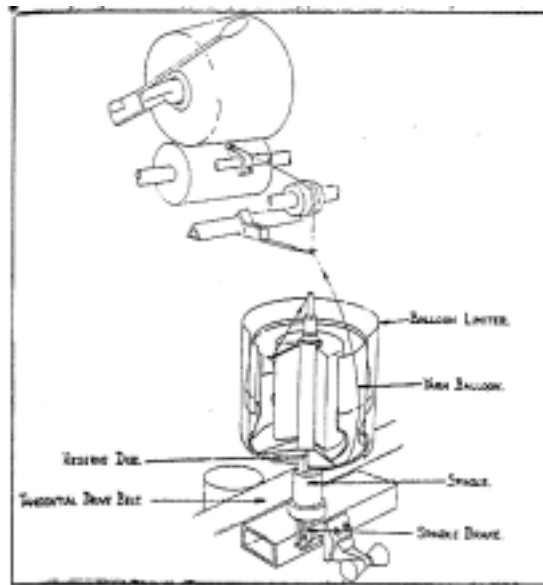

< 1 >

two-for-one

가

가

가

가

150mm

1

가

6dBA 가 가 ,
가 .

·
, 10~20dBA .

2.

(intersector head)
가 .
·
,
·
가 가
·
(faller) ,
·
,
·
·
5~8dBA
·

가

.

.

3.

가

,

가

,

20,000~30,000

.

가

95dBA가 .

(cam follower)

가

(yarn guide)

.

가

/

,

.

가

.

가

,

가

66

가

.

66

가

/

,

.

가

,

.

(cam follower)

(central bush)가

.

.

가

가

10dBA

.

가

가

.

4.

,

가

100~110dBA

.

가

2

,

,

가

()

.

, ()

.

.

가

.

(dashpot)

,

.

(damper)

6~8dBA

,

.

,

가

(swell)

가

가

.

가

,

.

.

-

(shuttle-

breaking)

가

가 가

.

5.

가

,

,

.

,

가

.