

ROTOSPIN ROTOR UNIT

1.


PLATT ROTOSPIN 0E Tyre 883
Type 885 2 , Type 883
.
 , , 가
 . 20"가 가
 가 , .
20 ROTOR 가 Section , 5 Section
100 가 .
 , ,
 .
 . PARKS CRAMER 가
 가
 ,
 가 .
40m/m , ,
Ne 3~Ne 40 .
가

2.

BD-200

Card Taker-in

(Taper) , 가
(Sliding whorl) , V
가 .

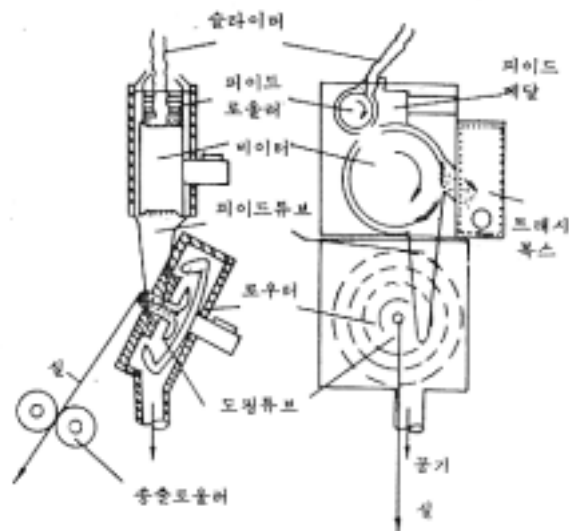

< 1>

3.

가.

.

.

" "

.

가

.

가

가

.

.

Pin Wire 2

.

가

.

,

.

" "

.

가

.

Head 2 ,

. Head ,

Press fixture .

Head Loctite 가 ,

가 가 , .

, Head .

20,000

.

Out end ,

, . Pin ,

. 가 가

, 가 가

.

.

. PC,

PM PF 3 , PC Ne 3~Ne 12, PM Ne5~Ne20, PF Ne 6~Ne30 .

PC A1 . V Anodized 가

가 ,

. PF Standard

, V 가 ,

Out end 가 ,

500 .

, V

. 가

.

.

가 .

V

.

Press Fixture 가 .

.

1/8"~3/8" , 가

.

.

.

가

가

가

.

PLAIN

COINED

2

. PLAIN

가

50,000

가 5.00~5.25

.

COINED

가 50,000

가 4.50

, 가

가

.

.

가 .

.

.

V ,

.

.

가

.

2~3 . 5

.

가 가 .

. 1~2

.

" "

.

.

.

OE

.

,

.

" "

Air flow meter

" "

.

125~160 ℓ /min(4.5~5.5 CFM)

가

가

가 .

60psi(4.2kg/cm²)

Low Pressure

가

.

4.

가.

가

.

.

V

.

, 2 1

. 10

. 가 1

가 .

" " .

.

. 3 ()

,

가 .

.

. 가

가

.

가 , 1 가 가

.

, " "

.

5.

.

OE

1>

< 1>

Beater	신		구	
Rotor	신	구	신	구
번 수	9.9	10.0	10.5	10.6
탄사강력(y)	534	530	478	469
RKM	9.0	9.0	8.5	8.4
U%	11.9	12.5	14.5	16.2
IPI Thin	13	28	96	173
Thick	51	83	356	453
Nep	319	427	943	1219

U% IPI 가 ,

가

. 가 가

가 가

가

6.

OE Ring

, , , , ,

·
OE

가 .