


(card) (II)

3.

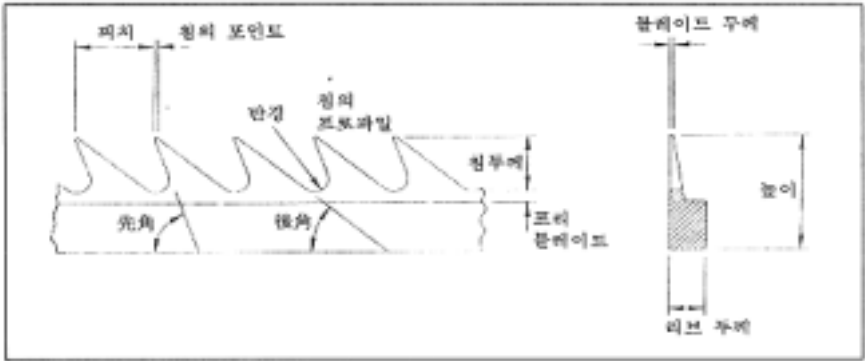

< 2> (metallic wire)

< 2> . , (rib),

, , , , , , ,
.
가 ,
.

가 .

.
.
 ,
 , , , , , 가
 , 가 .
 ,

가

.

.

3.1 (cylinder wire)

가 ,

가 .

(top) .

가 (, front angle)

, 가 , E.C.C.

가 .

(rib) ,

가 .

.

가

.

가 () .

가 가 .

,

,

가 .

3.2

,

,

,

가

,

가

가

.

.

2가

.

,

.

,

.

,

.

.

.

가

가

.

가

,

,

가

.

.

.

가

.

가

,

.

가

가

,

.

가

50in

가

.

가

.

· ,
·
가, 가
가 (factor) ,
가 .
·
가 가
·
·
· ,
가
가 .
가 ,
1.4~1.5denier × 38mm
가
1.4~1.5denier × 51mm 38mm
가
·
가 .
3.3 (profile)
가
· 가
 , /

가

가

()

가 가

가

가

< 3>

3가 ,

, (),

: 가 , , (carryin

capacity)

가

,

,

(flat) 가

,

:

가

가

가 가

: Designer low profile

CAD

ECC “ ”(“ ”)

. 가 ,
(free blade).

2 가

.
.
.

가 ,

가

. , ,
가 .

, 300rpm .

.


.
.

. 가

.

가

가

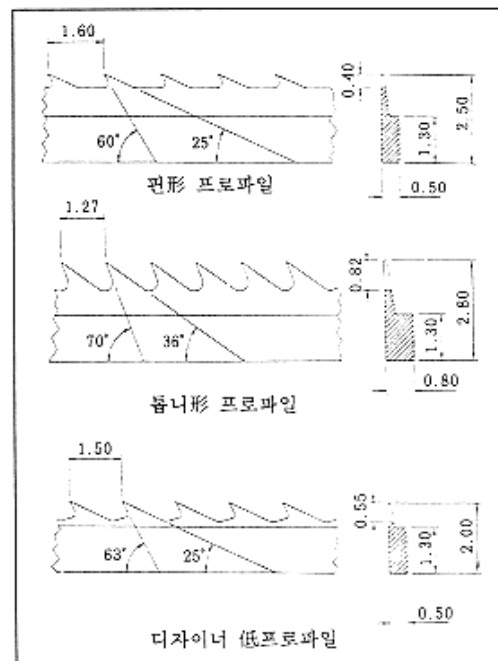

< 3>

3가

4. (doffer wire)

가

가

가

가

가 .

•

가

가 .

가 가 .

(pilling) (rice

pudding) . 가 .

, ,

가

. 65°, 2mm

40in 720gr/6yds , 60°, 1.8mm

. 600gr/6yds

가

가 65°

.

. 400ppsi

, 가 350~400ppsi 0.8~0.9mm

.

가 /

가 .

가 1.3:1 .

가

.

5.

가

.

가 1/3 .

,

.

.

(in

.

가) 가 .

E.C.C

.

가 .

가 (8SN)

4.80mm , (6STL) 5.65mm,

7.60mm .

(=

) 가 ,

. 75~90 ° , 90~10

° 가 , 가

.

가

,

가 가

0.2mm(5.50~5.70mm)

.

.

.

, ,

.

가 가

.