

(15)

- (Roving) -

1.

가

(roving)

가

(hank)

1

1lb가 840yd

가 0.80

1

0.8

1lb

가 672yd(840 × 0.80)

12yd

(grain)

100

, $100 \div 80 = 1.25$ 가

yd

8.33 yd

(1yd 1/840 1lb 1/840 8.33).

60 $8.33 \div 60 = 0.139$ 가

4

4

5.0

1960

“

”

(can)

200~300

가

1965

가

가

2.

가.

3가

가

1)

가

2) 가

가

가

3)

(roller part)


가

(lager)

(double cone)

- (slubbing fly frame)
- (intermediate fly frame)
- (coarse roving fly frame)
- (fine roving fly frame)
- (simplex fly frame)

< 1>

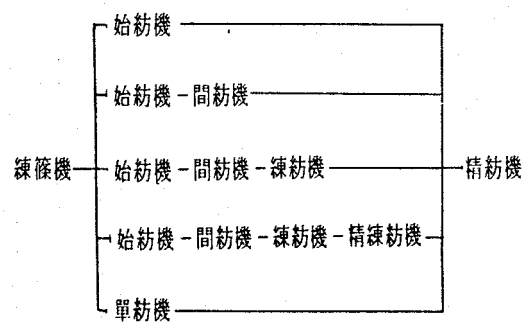

< 1>

가

1 . - 2

· ,
·

가

가, 가 . 1 ,
· , 單例, 複例 가 가 複例

·
80~88 , 106~134
160~180 , 80~134

1)

· , 가 ,

가)

Platts

· ,
가

○

○

○ ,

○

○
○
○
)

, ,
,

가

가

< 1>

< 1>

錘 數	80 또는 96 錘
패키지의 크기	(리프트×만관직경) 355mm (14")×178mm (17") 또는 406mm (16")×152mm (6")
스핀들의 回轉數	최고 1,200rpm 정도이고 最新의機種은 1,500rpm 이 있다.
드래프트部	3線에이프런式 또는 4線D형
웨이팅方式	툽아암式
뉴마장치 및 간헐식 클리 어러	-
각종스톱모션	-

, , , 가

, ,

가

2)

()

3)

4

3

4)

3