


1.

가

가

가

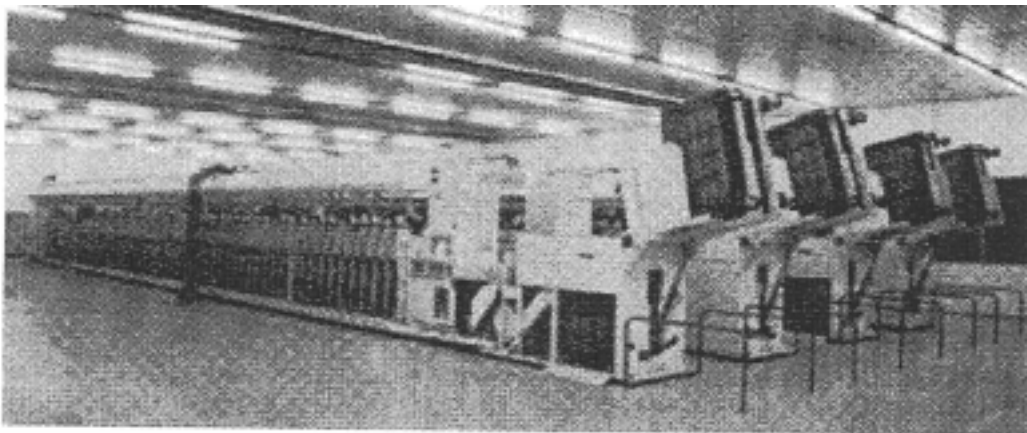

< 1> Autoconer 338

Schlafhorst

.

가 가 Autoconer 338

< 1>.

FX

Autoconer 338 .

2.

.

,

.

.

가 가

.

.

,

. 가

.

,

.

가 , , ,

. Autoconer 338

. 가

가 가

가

가

가

가

가


가

. Schlafhorst Autoconer

가

Autotense FX가

< 2>.

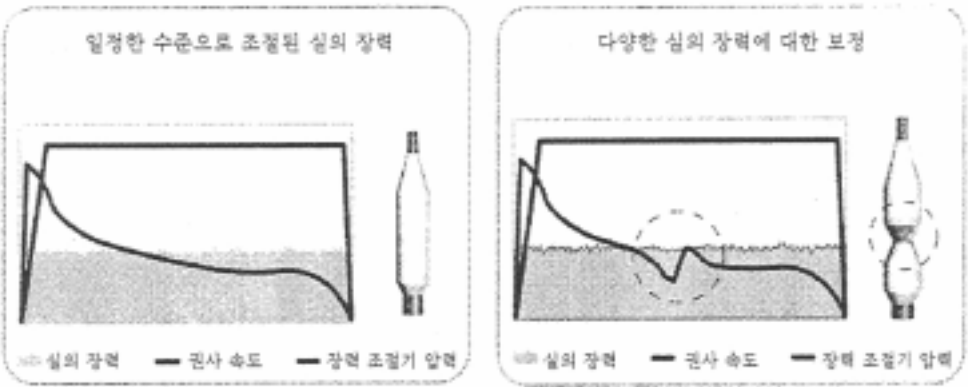

< 2>

Autotense FX

가

가

Autotense FX

< 1>.

가

가

Schlafhorst

가

가

. Schlafhorst

가

< 1>

패키지 밀도[g/cm ³]	0.30	0.33	0.36	0.38	0.40
크레이블 압력(cradle pressure)	S	S	S	S	S
사 강력(조절)(cN)	8	14	21	25	30
자통 속도	75%	60%	60%	60%	-
권사 속도[m/min]	1,200	1,400	1,400	1,400	1,400
평균 권사 속도 [m/min]AC338	890	1,100	1,220	1,275	1,380
평균 권사 속도(m/min)이전 모델	-/-	-/-	900~950	1,000~1,050	1,100~1,200

:

· ()

·

-

- (layer)

-

:

·
-
-
· ()

· (anti patterning) Propack FX
· , 가
·
(cradle pressure)
Schlafhorst ,
Propack FX .
가 ,
·

· 가
· , ,
· Schlafhorst ,
· 가
Variopack FX 가
·

가

가 가

Schlafhorst

Ecopack FX

Autoconer

(diameter stop)

(drum pulse measurement)

(upper yarn sensor)

(clearer)

Autotense FX

, Propack FX

Variopack FX

(intelligent

control circuits)

3.

1970

Schlafhorst

(kontter)

가

Schlafhorst가

Autoconer

Schlafhorst

(thermosplicer)


가

가

(injection splicer)

가

.
 .
 ,
 . 가
 . Schlafhorst
 , , ,
 가 < 3>.

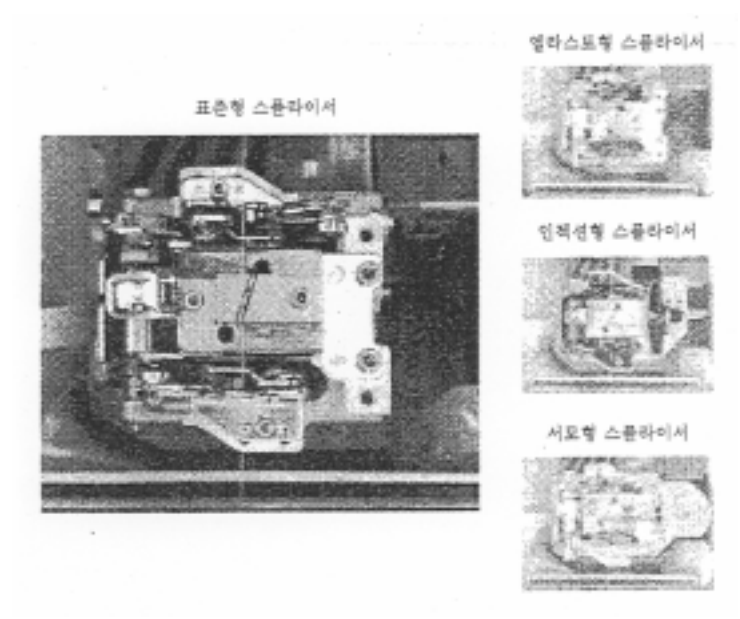

< 3> Schlafhorst

Schlafhorst

,
 < 2>.

표준형	인쇄선형	서모형	엘라스토형
100% 면 Nm 12 링 방적사	100% 면 Nm 12 링 방적사	100% 모 Nm 4/1 링 방적사	면/엘라스탄(97/3) Nm13/1 엘라스토+인쇄선형
폴리에스터/면(60/40) Nm 34/1 링 방적사	면/리넨(70/30) Nm 17/1 링 방적사	레이온/모(60/40) Nm 32/1 링 방적사	면/엘라스탄(95/5) Nm 24/1 엘라스토+인쇄선형
100% 레이온 Nm 40/1 링 방적사	100% 면 Nm 50/1 코터 방적사	모/아크릴(80/20) Nm 40/1 링 방적사	면/엘라스탄(96/4) Nm 13/2 엘라스토+인쇄선형
100% 폴리에스터 Nm 60/1 코어사	100% 면 Nm 84/1 컴팩트 방적사	모/엘라스탄(95/5) Nm 45/1 코어사	레이온/엘라스탄(95/5) Nm 45/1 엘라스토형
100% 리오셀 Nm 135/1 링 방적사	100% 면 Nm 100/2 합연사	100% 모 Nm 76/2 사이로사	면/엘라스탄(90/10) Nm 85/1 엘라스토형
100% 면 Nm 158/1 컴팩트 방적사			