

() - (15)

(,)

(4) ,

()

< 1.20> .

< 1.20>




No.		()	
1		0.10mm	,
2		0.8mm	
3			
4			
5		가 , 0.10mm	
		,	
6		, 가	
7		,	
8		0.38mm	
9		,	
10			
11			
12		0.8mm , 0.25mm	
13		0.25mm	(indicator)
14		0.25mm	(indicator)
15			()

16	Loose pulley cannon	0.8mm	
17	tin roller pedestal	0.8mm	
18	Twist carrier wheel	0.8mm	,
19	Twist cannon	0.8mm	
20	Intermediate wheel	가 , 0.8mm	,
21	Intermediate wheel stud	0.8mm	
22	Diagonal shaft	0.8mm	
23	Cam shaft	0.8mm	
24	Lifting lever stud	0.8mm	
25		0.8mm	
26			
27	Heart cam		
28	Connecting rod · coupling stud	0.8mm	
29	Back under clearer ,	Back under clearer	
30	Back middle roller stay bracket	0.8mm	
31	Front roller bracket	0.8mm	
32	Crown wheel	, 가 , 0.8mm	
33	Double carrier wheel stud	0.4mm	
34		, 가	






(5)



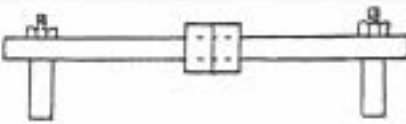



< 1.40> < 1.21>, < 1.22>


< 1.21>

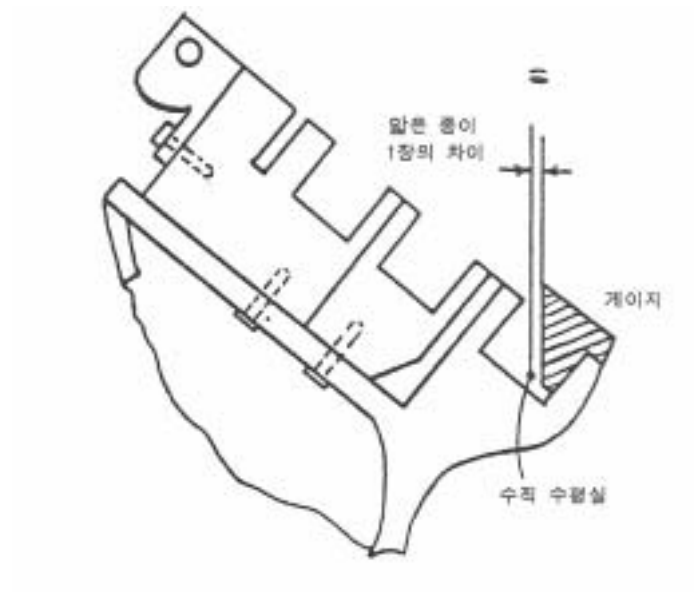
명 칭	그림 및 설명	개 수
범 컴퍼스		1
스핀들 보텀 조임용구 (D型 스핀들用)		1
핀 로슬리 받침대		1 대분
핀 로슬리 꼭지대		2
세팅메이퍼 補正용구		1
로슬리 볼 이동용구		1
스핀들 레인 모(橫)진동 게이지		2

< 1.22>

명칭	그림 및 설명	개수
탕 플레이트 게이지		
트래블러 클리어러 게이지	 변수에 따라 두께를 변경함	1
언더 클리어러 게이지		1
volute wheel stud 게이지		1
다이에거널 샤프트 게이지		1
로울러 빔 스펀들 레일 위치결정 공구		1
세외레이터 설치용 게이지		2
saw teeth roller 高低게이지		1
tin roller shaft, tightening shaft 위치결정 게이지		1
텐서 바 前後 게이지		1

텐서 바 高低 게이지		1
링 레일 位置 게이지		1
로울러 빔 幅 결정게이지 부착 스핀들 레일 고정게이지 및 로킹 샤프트 높이게이지		1
스핀들 레일 폭 및 기대 중심 결정용 게이지		1
리프팅 핀너 부시 수직 및 로킹 샤프트 좌우위치 결정용 게이지		1
세퍼레이터 위치결정용 게이지		1
스터프 결정 게이지		1
래빗 바 위치결정 게이지		1
스핀들 수직 조정용 게이지		1





< 1.40>