

2. BD 200

2.1


(3) (Gear Head)

1)

가

가

2-7

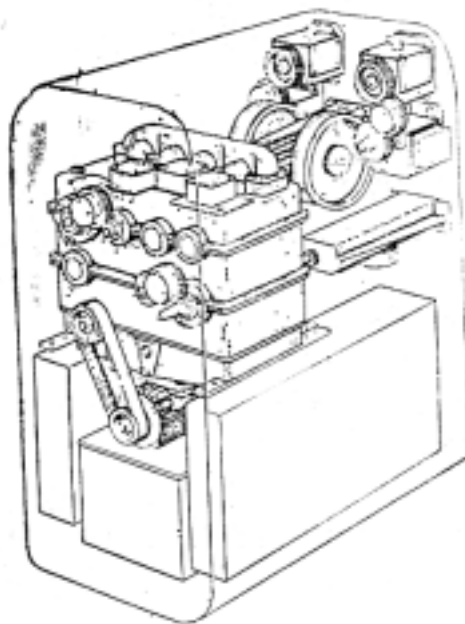

2-7

2)


3)

가

(4) (spinning unit)

1) (spinning body)


2-8

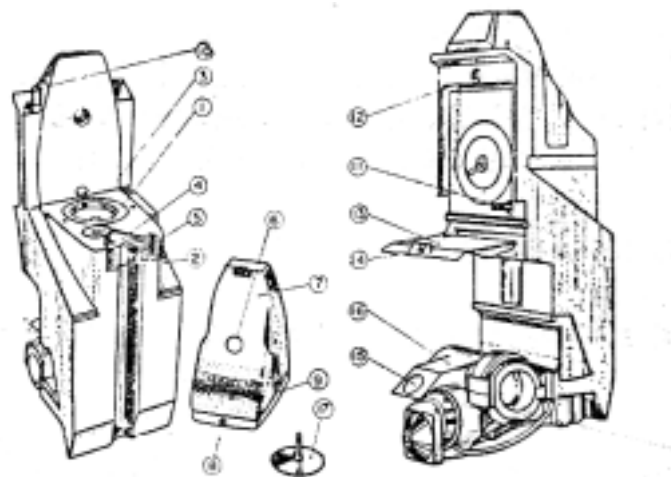

2-8

가

(base plate) , 가
 .
 . (hood) .
 .
 가 (2-
 10) .
 . 가 30
 .
 (bridge plate)
 가 (2-10)
 40 ° . 가
 가 .
 . 가



- ① 코우밍 로울러
- ② 코우밍 와이어
- ③ 베어링
- ④ 풀리

2-9

2) (Combing roller)

, 2-9 .

(2-8)


· (2-8)

가 , 가
가 , 가

3) (rotor)

2-10


(2-10) ,

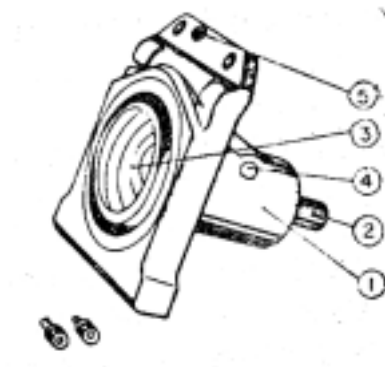

2-10

가 .

가 .

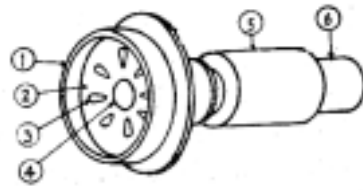


2-11

4) ()

2-12

(Filler Hand)

(reed switch)

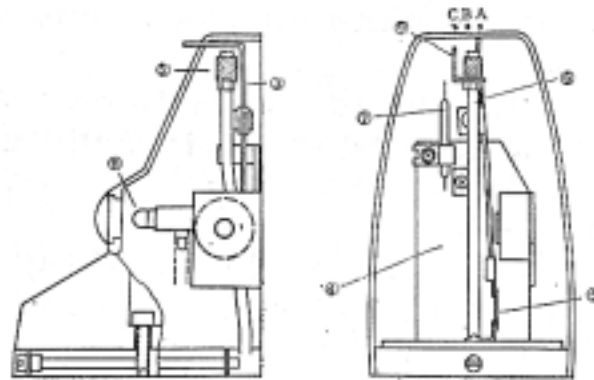

2-12

가

·
·
A
·
(yarn pipe mouth
piece)
·
B

·
B C
·
가


·
·
가
가

·
·
가
C A
·

·
5)
2-13 · S
· SOL · L
· (R), (D) · Z

, CR1, CR2 100 CR1

. CR₂

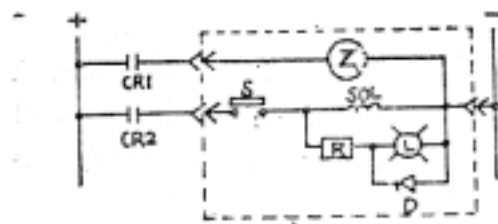


2-13

(5)

1)

(Draw off or split drum)

2-14

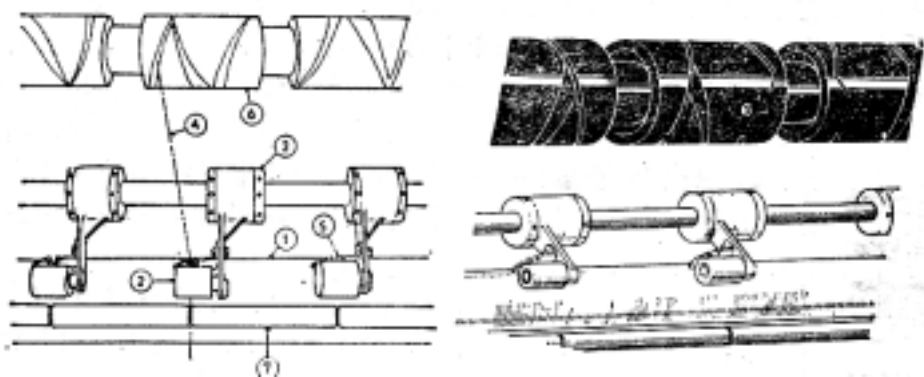

2-14

10 가

3kg

가 가

가

2) (Traverse motion)

2-14



가

10mm

3)

가

가

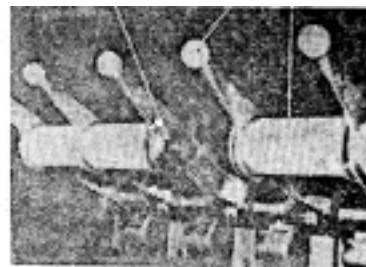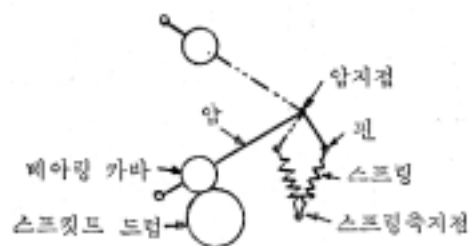

가

.

.

2-15 가

.

(6)

.

3

가

.

가

.

(7)

.

1)

2)

3)

4)

5)

.

가

가

(TR₃)

.

1)

(TR₂)

.

2) 가 TR₁

3) 가

표 2-1 전기 장치의 주된 사항

A. 로우터 구동용 전동기	7.5Kw	220V 440V	2P	2대(R.L)
B. 크루밍 로울러 구동용 전동기	22Kw	220V 440V	4P	2대(R.L)
C) 기어박스 구동용 전동기	1.5Kw	220V 440V	6P	1대
D) 기어 박스내 습식전자 클러치				
드로오 오프 정회전용				1개
드로오 오프 역회전용				1개
피이드로울러 구동용				1개
E) 스프리트 드럼속 브레이크				2개(R.L)
F) 길이측정 오오퍼 카운터				1개
G) 스페셜 유니트 내의 피이드 클러치				200개

(timer) TR₁, TR₂, TR₃ 3 ,

가

가 (slub)

가

가