

· , 가 , 가
·
가
·
(wale) (course)
,
가 , 가
· ,
, 가 가
·
,
(a) ·
(b) ·
(c) ·
(d)
(tenter) 가

가 .

,

. 가 .

, 가

,

가 .

.

. “Textile Terms and

Definition”

.

.

,

.

, (double pique),

(relief) 1×1 , 8- (2×2)

.

(warp beam)

가

가 .

. , ,

. (locknit) 가 (run)

가 가 .

.

(reverse locknit) .

.

가 , .

. 가

(clip)


가

가

가 (overfeed/underfeed),

()

가 .

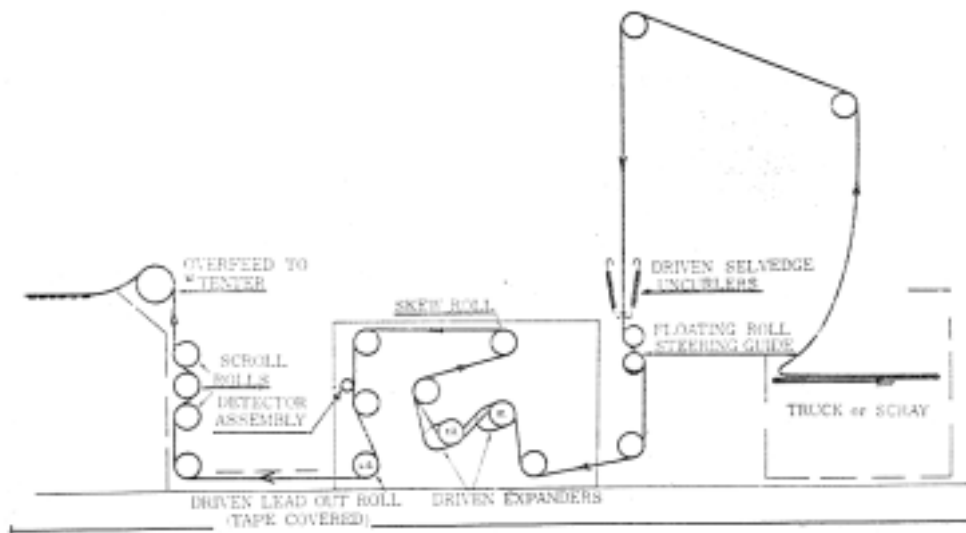


< 1>

가

Courtanlds

가

(PVA)

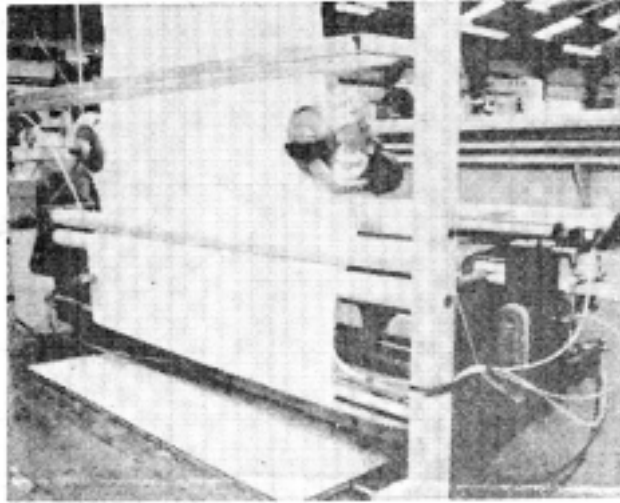

< 2>

가 .

가 가 가 .

가 .

1 .

(scray) (truck) .

가 .

2 .

(uncurler, driven finger type) .

(Scroll) 가 :


(a)

(b)

(c) (finger) 가

(d) 가

(e)

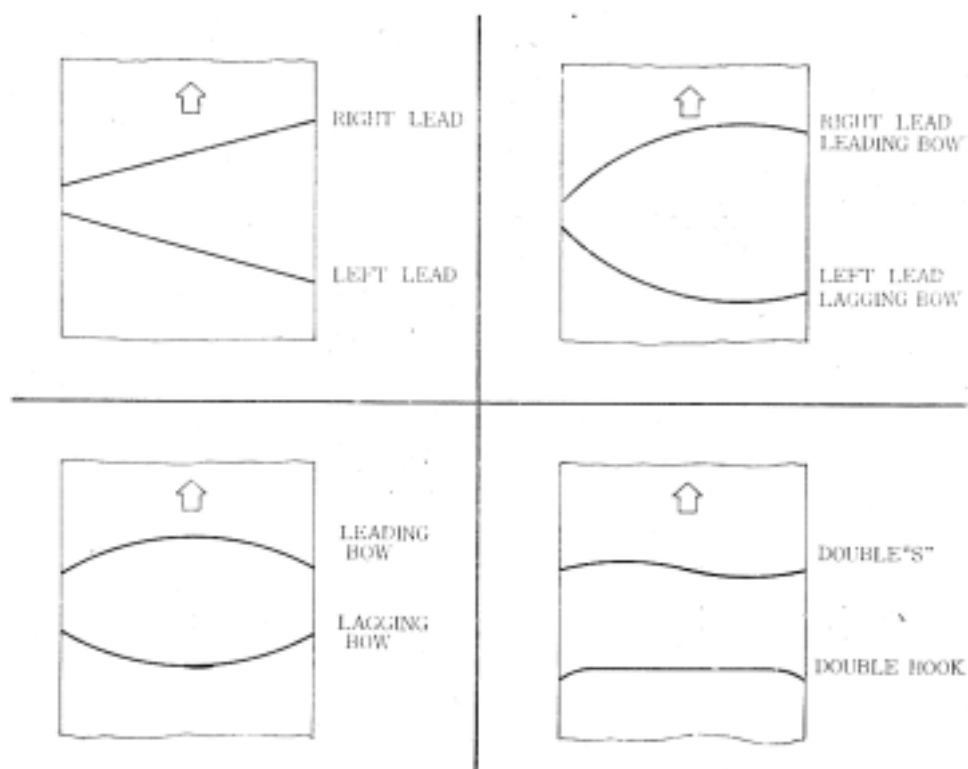

< 3 >

(roll)

Floating Roll Steering Guide (2)

가

(floating roll) .
가 (uncurler)
.
(course) .
가
3
.
가 가
(skew distortion) . 가 .
가
가 가
(course straightener)(1)
가 . 가
가 .
(straightener)
가 (skew distortion)
(skew roll)
가 (bow distortion)
(expander roll)
가 . 가
.
.
가 .

weft straightner

1

(X₁, X₂)

,

가 .

X₁, X₂, L.O.

.

X₁, X₂

:

0~10%

L.O.

:

0~10%

.

X₁ L.O.

.

가

.

(a)

가

.

(b)

.

가

.

4

4

(head)

(

5)

.

2

가

.

가

.

.

.


.

→


→

→

.

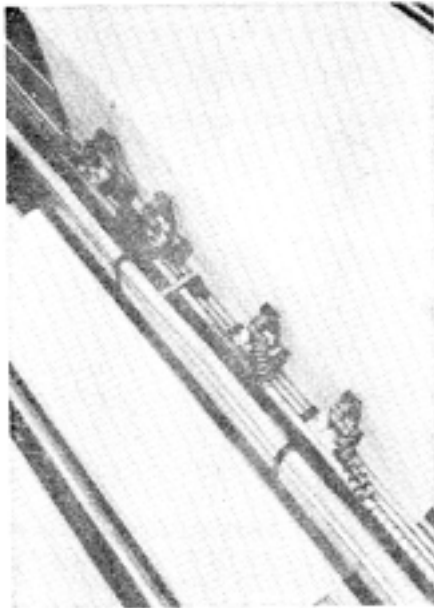

< 4>

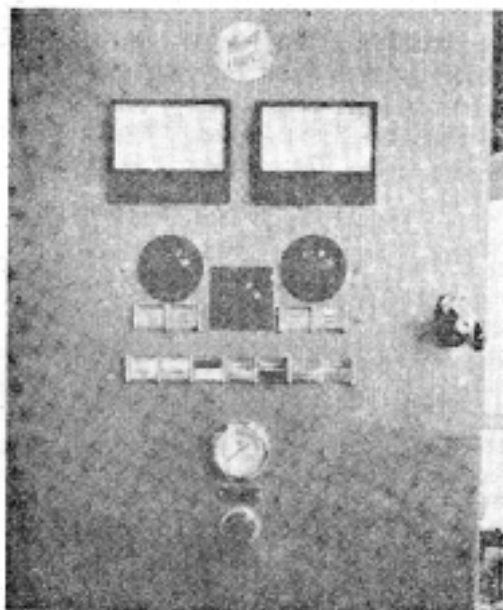

< 5> Solid State Control Panel

가


(uncurler)

,

가

가

, (), (, ,)

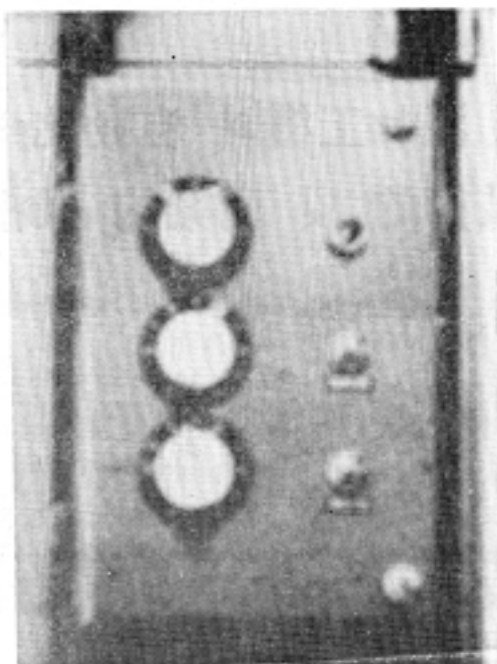

< 6>

(6)

L.O.

가

가

(1).

2

1

5

가

2

가

75

2

22

38

62

가

1

100

120

가 가

110/120 , 50/60

, 1Ph가

60p.s.i가

Weftrol “K*”

가

.