


(3)


1.3

- chamber .
- chamber .
- 가 .
- 가 가 .
- (1) 가 .
- (2) heating . 가
- chamber 가 .
- (3) 240 .
- (4) 가 가 .
- (5) 가 .
- 가 . 가 (12bar)가

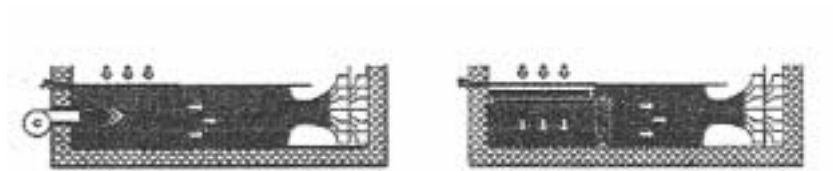

가

< 1> heating : Monforts

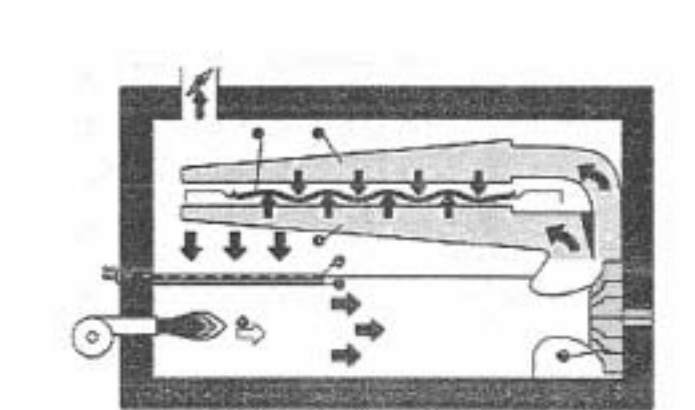

< 2> 가 가 (Monforts)

•

가

가

delivery track

. Delivery track



가

chamber



chamber

가


가 가

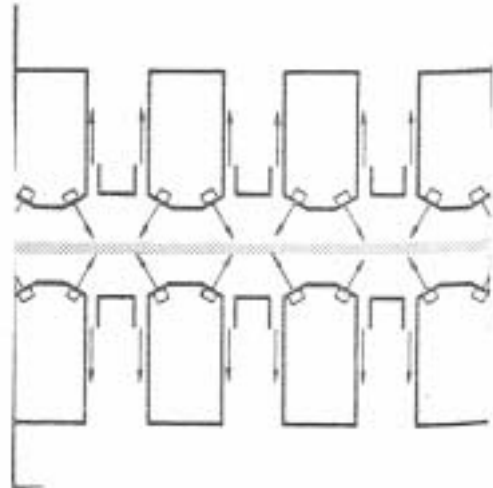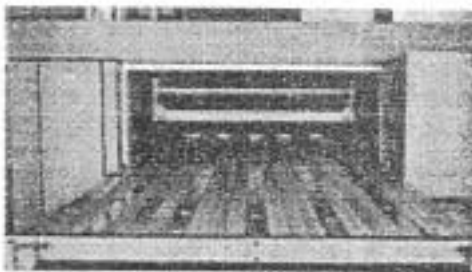


< 3> (Monforts)

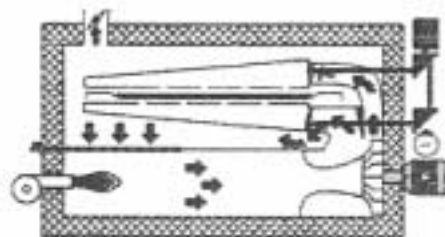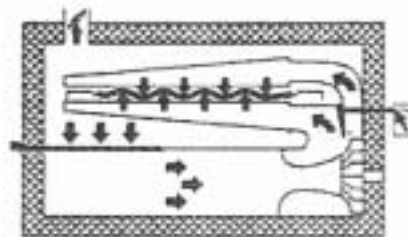


Bypass flaps

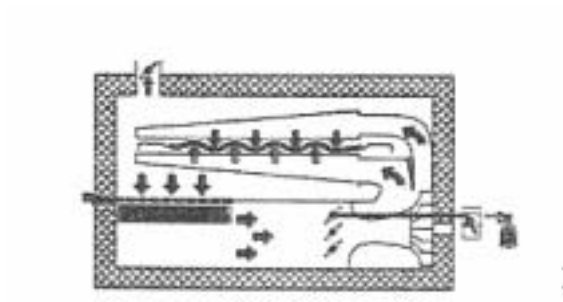


< 4> (Monforts)

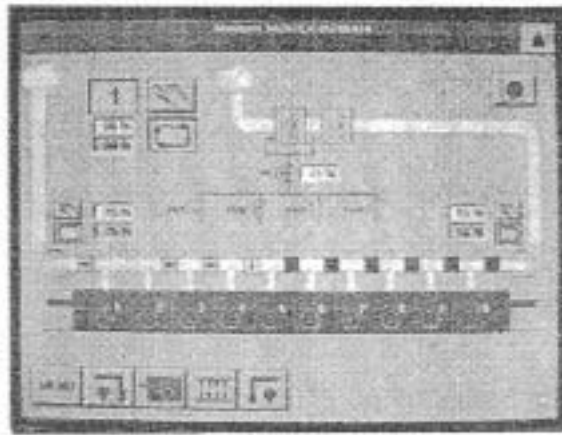

< 5>

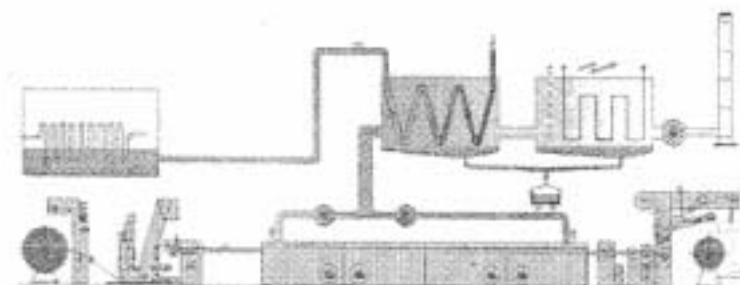

Fresh water heating to 80

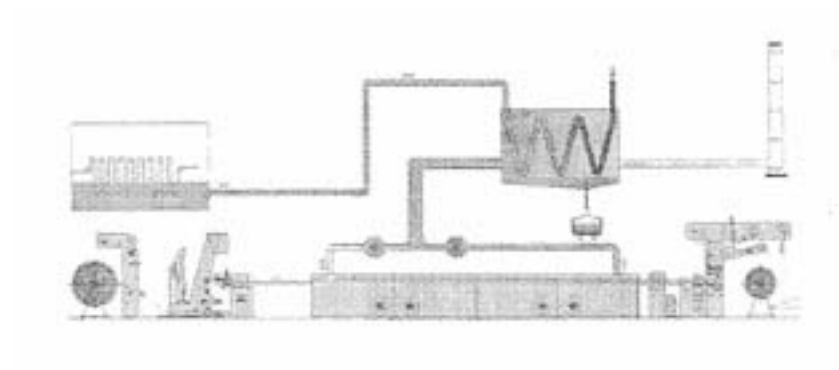

Heat recovery with fresh water heating to 80

< 6> (Monforts)

•

가

가

()

가


가

가


가?

%


가 , chain 가
가 ,

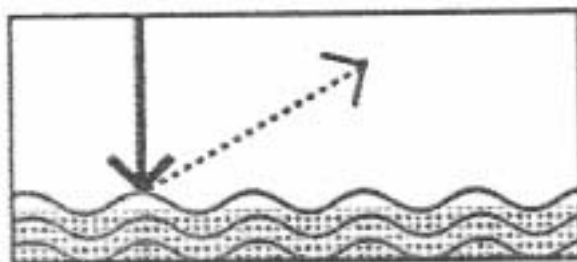


< 7> (Mahlo)

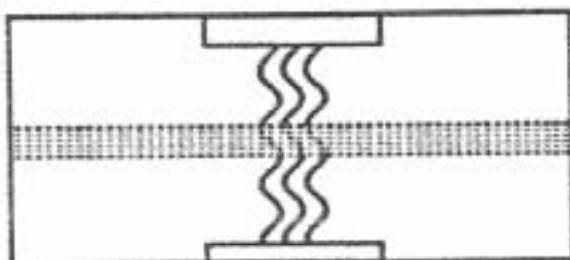

< 8> (Mahlo)

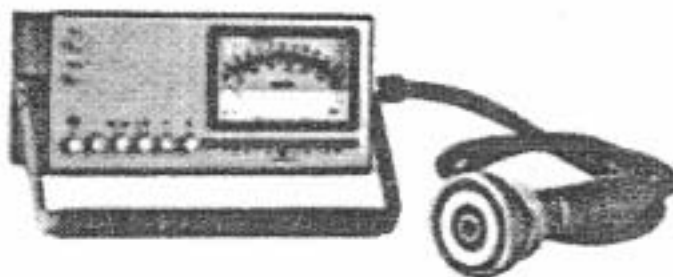

< 9> Textometer(: Mahlo)

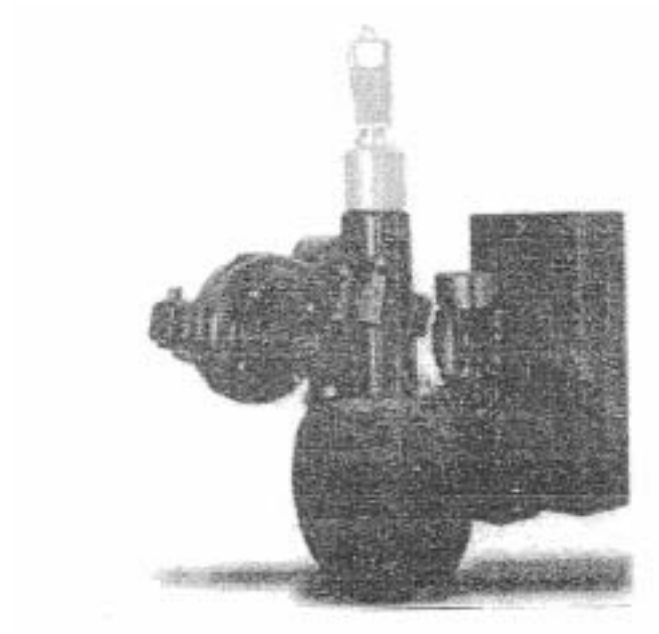

< 10> Texto-Scan (: Mahlo)

•

가 .

가 .

가 .

가 .

가 .


가 .

가 .

20% .

, , . ,

가

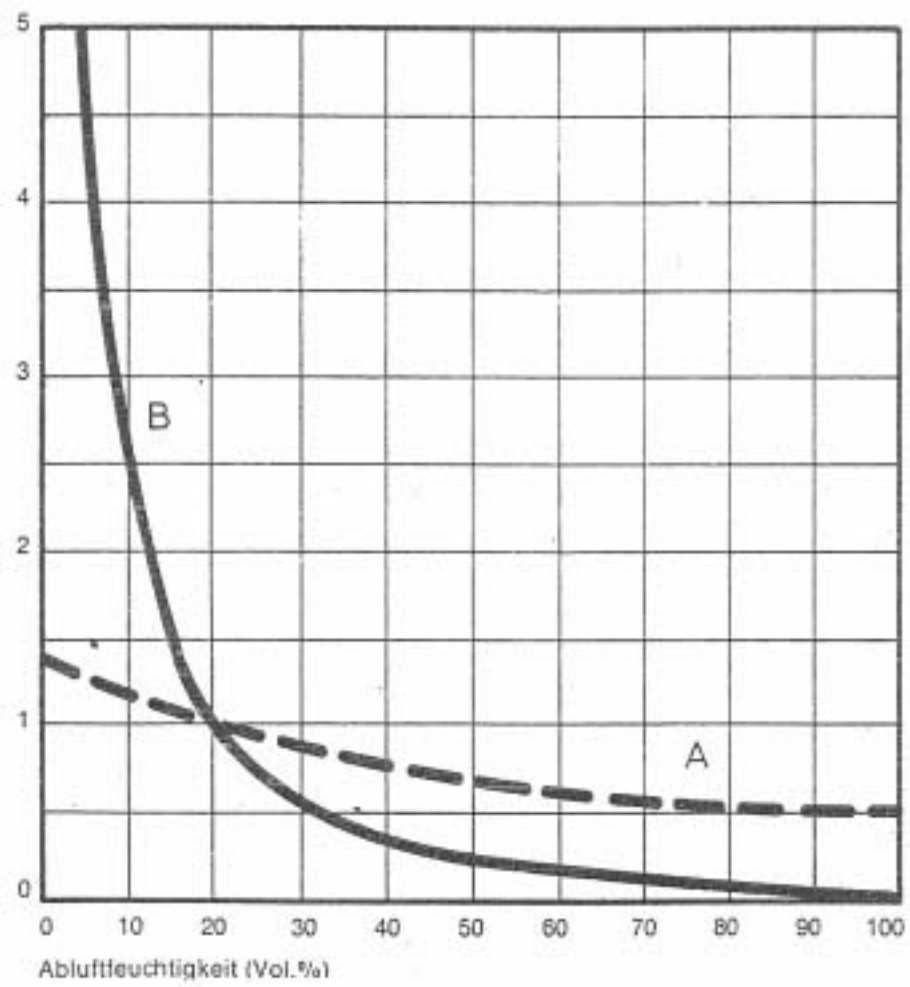

< 11>

가

가

chamber

가

가


가

가

=

가


가 Mahlo Permaset

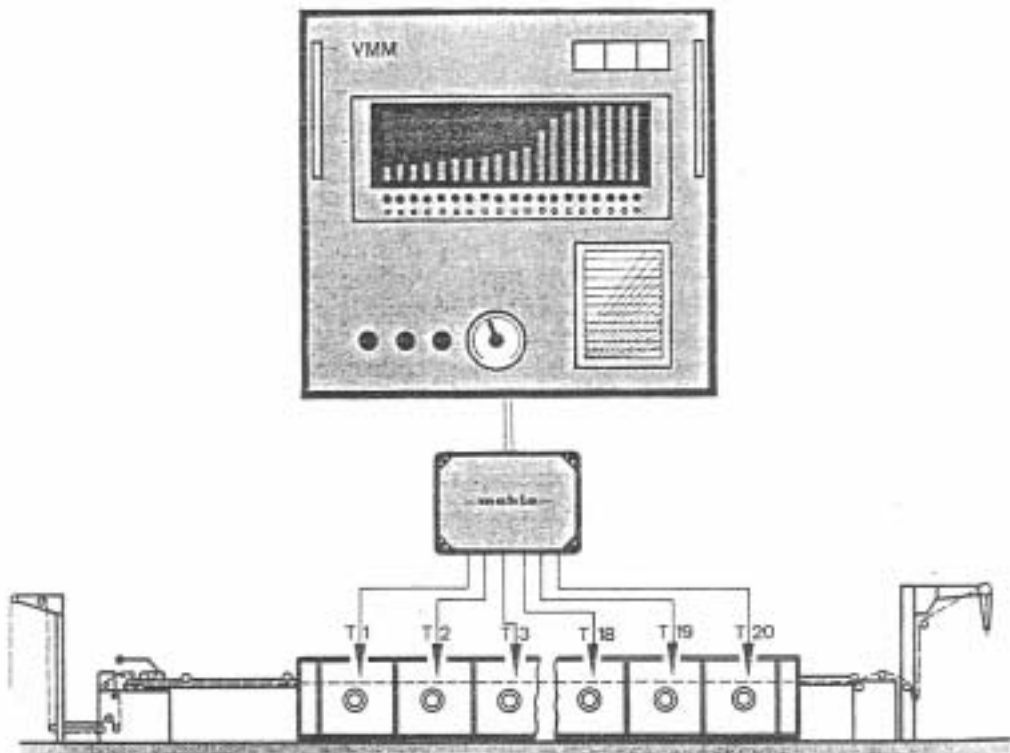

< 12> (Mahlo)

delivery track

가 ± 1

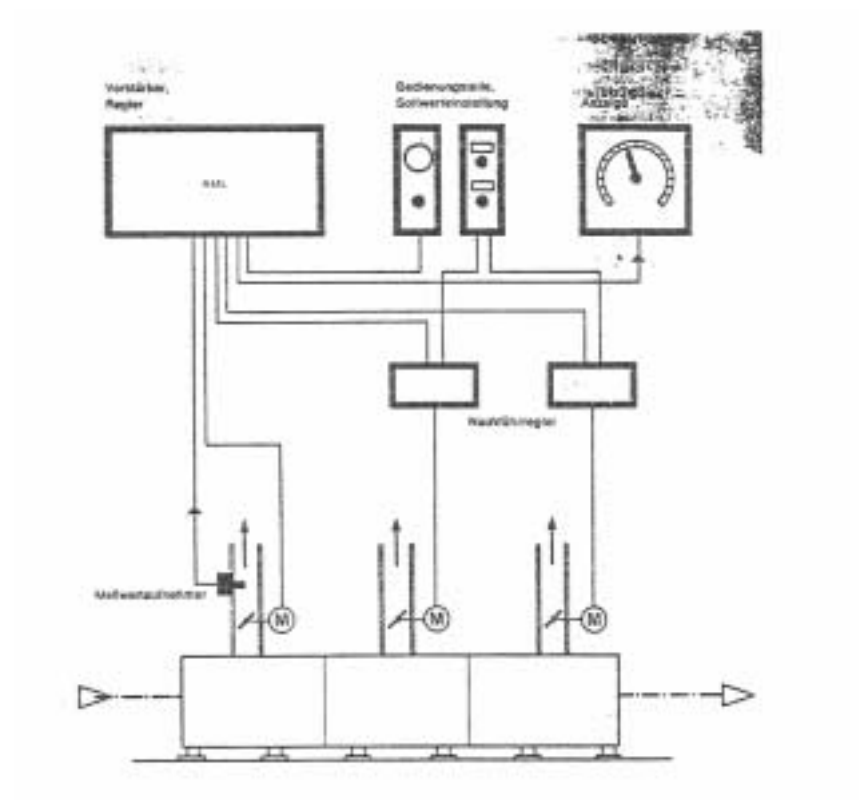

< 13>

(Mahlo)

chain

50%

가

